







• **Внимание :** отключайте устройство от источника электропитания перед проведением работ

• **Технические характеристики**


	T° 	115/230 V 50/60Hz	 Лампы накаливания	 Галогенные лампы 230 В	 +  ферромагнитн трансформатор
Max.	35°C		150 W - 300 W	150 W - 300 W	150 VA - 300 VA
			120 W - 2 x 240 W	2 x 240 W	2 x 240 VA
			90 W - 3 x 180 W	3 x 180 W	3 x 180 VA
Mln.			40 W	40 W	40 VA

• **Важно :** Несоблюдение схем подключения, превышение значений, приводимых в таблице (напряжение, мощность, температура, частота и пр.), слишком низкая мощность нагрузки, вызывающая мигание, приводят к выходу прибора из строя.
При расчете мощности необходимо учитывать потери трансформатора. Минимальная нагрузка ферромагнитных трансформаторов - не менее 60 % от их номинальной мощности

Демонтаж светорегулятора

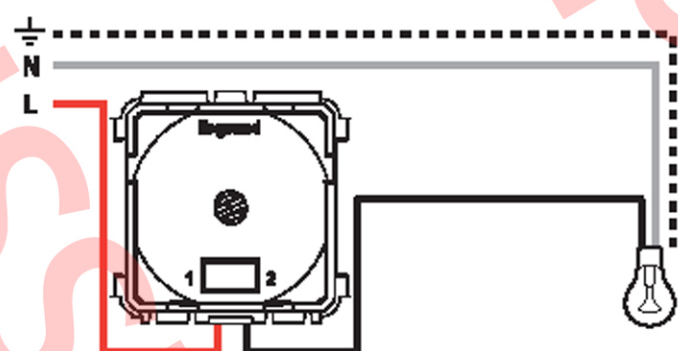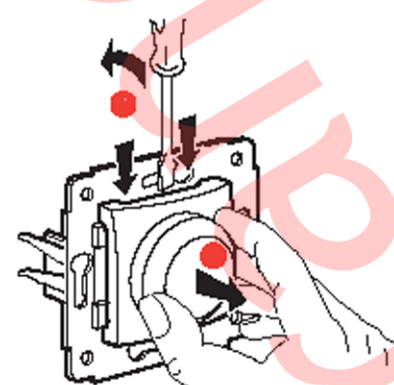


Подключение светорегулятора к лампам накаливания

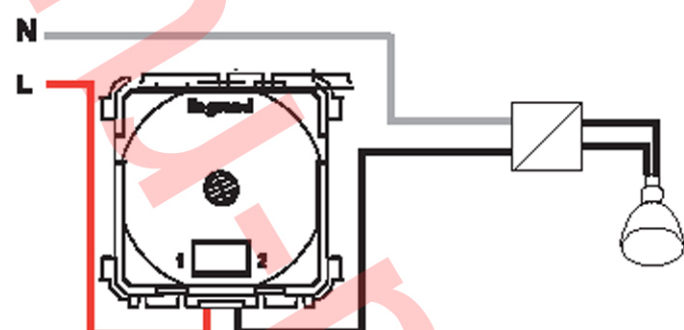

Подключение светорегулятора к ферромагнитным трансформаторам

Монтаж светорегулятора

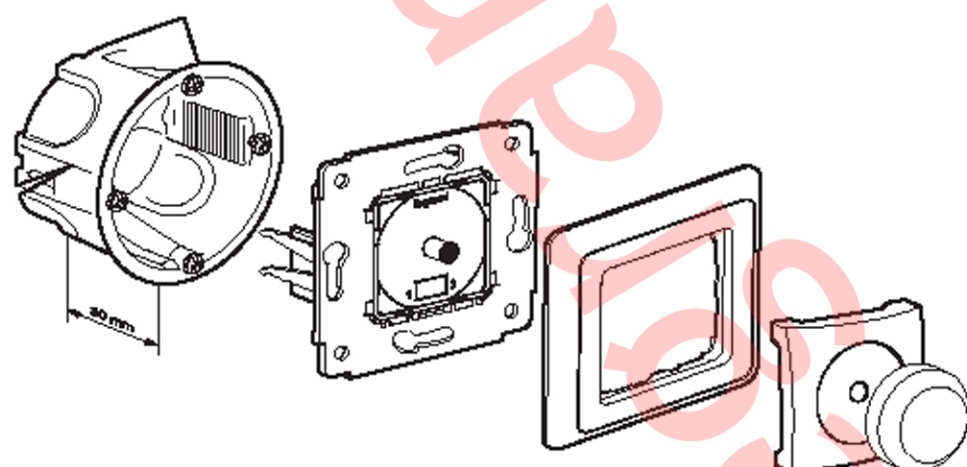

Включение и работа светорегулятора

