

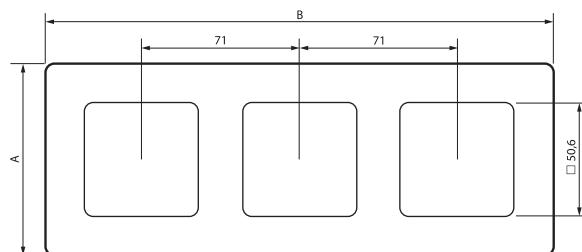
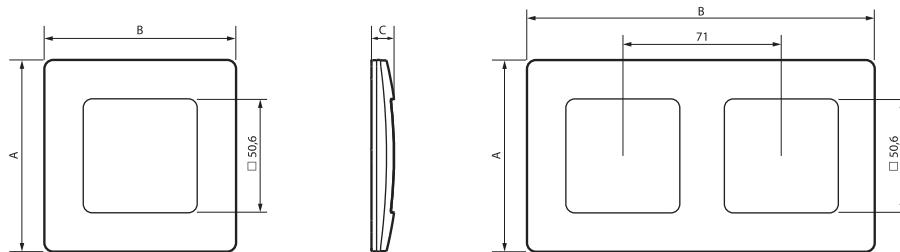
Etika™
таблица выбора рамок

Все рамки являются универсальными и устанавливаются на все типы механизмов Etika™ и Etika™ Plus

РАМКИ							
Цвета	IP44 – IK07 (1 пост)	1 пост	2 поста	3 поста	4 поста	5 постов	
Белый		6 725 50	6 725 01	6 725 02	6 725 03	6 725 04	6 725 05
Слоновая кость		6 725 60	6 725 11	6 725 12	6 725 13	6 725 14	6 725 15
Светлая галька		-	6 725 21	6 725 22	6 725 23	6 725 24	6 725 25
Красный		-	6 725 31	6 725 32	6 725 33	6 725 34	6 725 35
Зеленый папоротник		-	6 725 41	6 725 42	6 725 43	6 725 44	6 725 45
Алюминий		-	6 725 51	6 725 52	6 725 53	6 725 54	6 725 55
Сливовый		-	6 725 61	6 725 62	6 725 63	6 725 64	6 725 65
Какао		-	6 725 71	6 725 72	6 725 73	6 725 74	6 725 75
Антрацит		-	6 725 81	6 725 82	6 725 83	6 725 84	6 725 85

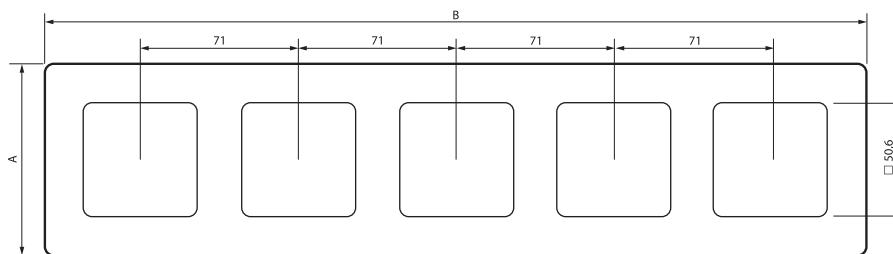
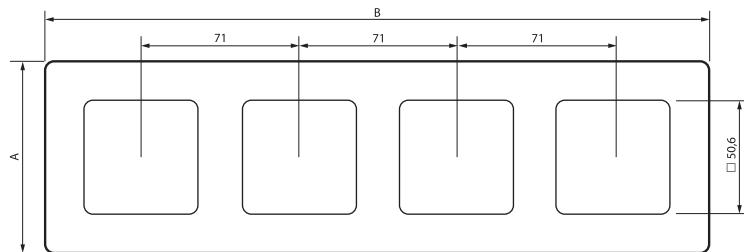
Рамки от 2 до 5 постов могут использоваться как для вертикальной, так и для горизонтальной установки.

+

1. РАЗМЕРЫ (мм)


	A	B	C
1 пост	86	86	10,15
2 поста	86	156	10,15
3 поста	86	228	10,15
4 поста	86	298	10,15
5 постов	86	368	10,15

* Для многопостовых рамок
межсекционное расстояние 71 мм


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блестящая глянцевая поверхность

Материал:

- Пластик ABS
- Не содержит галогенов
- Стойкий к УФ-излучению

Самозатухание:

+850 °C/30 с для частей из изоляционных материалов,
являющихся опорами для токоведущих частей
+650 °C/30 с для остальных частей из изоляционных материалов

3. ОЧИСТКА

Протрите поверхность тканью.

 Не используйте ацетон, обезжикиватели
или трихлорэтилен.

 Внимание! Не пользуйтесь чистящими средствами,
которые не были предварительно проверены